

HIGHTECH-PATINA-
RIEMCHEN IN GESINTERTER
KLINKERQUALITÄT UND
PREMIUMSTÄRKE

ZEITLOS



ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

**HIGHTECH-PATINA-
RIEMCHEN IN GESINTERTER
KLINKERQUALITÄT UND
PREMIUMSTÄRKE**

ZEITLOS

**ARCHAISCHE ANMUTUNG MIT
VERLEGELEICHTER MASSGENAUIGKEIT;
ENERGIEBEWUSSTER SICHTMAUERWERK-LOOK.**

Backstein-Expressionismus: Altes Sichtmauerwerk erlebt eine Renaissance. Fast scheint es, als ob man innen wie außen die Fassade gerade etwas bröckeln lässt. Gerne auch im Mischverband. Zwei Highend-Formate in Lang- und Riegeformat 400 x 71 mm und 400 x 35 mm sowie ein NF-Format in 240 x 71 mm ermöglichen diesen Trendlook. Zeitlos ist ein extrastarkes 14-mm-Patinariemchen in frostsicherer, gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität. Zahllos sind die Verlege-Varianten, denn variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus neun aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen auch originelle Verlegeversionen. Das trendige Handformoptik-Riemchen mit gebrochenen Kanten trifft dank seiner Verlegesicherheit und Pflegeleichtigkeit den Zeitgeist aber auch in puncto umwelt-, energie- und kostenverträglicher Fassadengestaltung.


**MADE IN
DILLENBURG**



240 x 71 x 14 mm
NF



400 x 71 x 14 mm
Langformat




400 x 35 x 14 mm
Riegelformat



ZEITLOS ARCHAISCH. TECHNISCH VOLLENDET. ENERGIEBEWUSST.

BRÄNDE & FORMATE

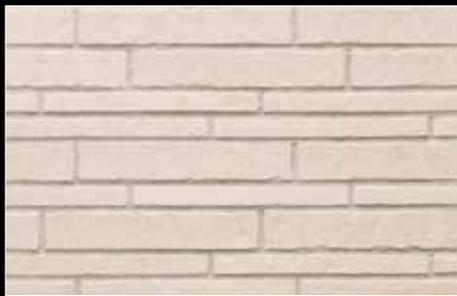

351 kalkbrand  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



352 kupferschmelz  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁




354 bronzebruch  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



355 sandschmelz  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁




357 backstein  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁

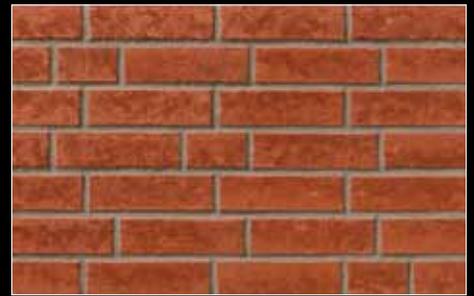

356 erdfeuer  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



353 eisenrost  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



237 austerrauch  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



359 kohlelanz  < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁





ZEITLOS ARCHAISCH. TECHNISCH VOLLENDET. ENERGIEBEWUSST.

ZEITLOS

unglasiert



Format-Nr. Bezeichnung	7470 Klinkerriemchen	7440 Klinkerriemchen	7435 Klinkerriemchen	7471 Winkel	7436 Winkel	
Rastermaß in cm	NF	Langformat	Riegelformat	NF	Riegelformat	
Farbe	Herstellmaß in mm	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 71 x 14	240 x 115 x 35 x 14
	★ PG 413 ●			★ PG 775 ●		
		★ PG 488 ●	★ PG 477 ●		★ PG 773 ●	
Stück pro Paket	18	18	36	14	21	
Stück pro m ² /stg.m inkl. Fuge	48,00	29,24	51,64	12,50	21,30	
Stück pro Palette	2.070	1.170	2.340	910	1.365	
m ² /stg.m pro Paket	0,375	0,616	0,697	1,120	0,986	
m ² /stg.m pro Palette	43,125	40,014	45,314	72,800	64,085	
Pakete pro Palette	115	65	65	65	65	
kg pro Palette	1.062	1.000	983	715	532	
kg pro Stück	0,513	0,855	0,420	0,786	0,390	
kg pro m ² /stg.m	24,624	25,000	21,689	9,825	8,307	
kg pro Paket	9,234	15,390	15,120	11,004	8,190	
Mindermengenzuschlag	❖	❖	❖	❖	❖	

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2015)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebotene Paket 10,- € Mindermengenzuschlag.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatte, TerioTec® X Terrassenplatte, TerioTec® X Profile Terrassenplatte, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

Der Bedarf pro m² für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich.
Bedarf pro m²: Format 7440: 19 Stück, Format 7435: 24 Stück



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Tunnelofen
gebrannt



WDV-gesiegt



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroehher.de
www.stroehher.de

ströher
Klinker. Keramik. Macher.