


# LITOSEAL TERRAZZE



Защитная пропитка для террас.  
Предотвращает проникновение воды

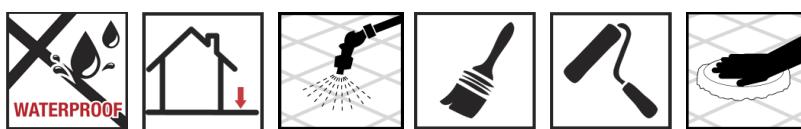

## ОПИСАНИЕ

Litoseal Terrazze – пропитка на основе растворителя с высокой проникающей способностью и водоотталкивающими свойствами. Устраняет проблемы, связанные с проникновением воды в микротрешины, поры и швы.

Средство проникает внутрь поверхности, создавая барьер против капиллярной влаги и солей, не задерживая пары.

Предотвращает образование плесени и выцветание.

Устойчива к УФ излучению и не приводит к пожелтению обрабатываемого материала.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Litoseal Terrazze подходит для нанесения на все материалы (керамика, керамика с поверхностью под натуральный камень, керамогранит, клинкер, мрамор, гранит, терракота, камень др.) и швы на основе цемента.

Особенно рекомендуется для защиты наружных напольных поверхностей, которые подвергаются воздействию осадков и низких температур.

## НАНЕСЕНИЕ

Перед обработкой поверхность рекомендуется предварительно промыть средством Litonet.

Материал нанести равномерным тонким слоем с помощью кисти, валика, безвоздушного пульта или микрофибры, хорошо пропитывая швы и имеющиеся трещины. Приблизительно через 5 минут удалить излишки средства с поверхности с помощью чистой хлопковой ткани или впитывающей бумаги.

Время высыхания до начала хождения должно составлять 2-4 часа после нанесения.

## ВНИМАНИЕ

- Важно наносить указанное количество материала, избегая излишков, которые могут сделать поверхность липкой. Перед нанесением всегда выполняйте тест для оценки результата.
- В случае сильно впитывающих материалов (терракота, цемент, известняк, песчаник), для обеспечения максимальной защиты, можно нанести продукт в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (через 2-4 часа). В данном случае продукт может слегка изменить тон материала. Рекомендуется провести предварительный тест.
- Наносить только на чистые и сухие поверхности, не наносить на горячие поверхности.
- В течение 24 часов после нанесения поверхность должна быть защищена от воды.
- Для уборки поверхности использовать нейтральные чистящие средства.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
- При случайном разливе собрать продукт с помощью поглощающих материалов (бумага, опилки и т.п.).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворителя
Удельный вес	795 ± 20 г/л
Воспламеняемость	Воспламеняется
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Время воздействия на поверхность	Приблизительно 5 минут
Расход	10-15 м²/л
Хранение	36 месяцев в оригинальной упаковке вдали от источников тепла, в сухом и прохладном месте
Упаковка	Металлический флакон 1 литр