



## Doppelfalzziegel

**Gesamtfläche:** ca. 244 x 407 mm

**Deckfläche:** ca. 204 x 337 mm

**Lattweite:** ca. 337 mm\*

**Gewicht:** ca. 3,1 kg pro Stück

**Minstdachneigung:** 10°\*\*

**Regeldachneigung:** 30°

**Bedarf:** ca. 15 Stück pro m<sup>2</sup>



\* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304.  
Technische Änderungen vorbehalten.

\*\* Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.





Der klassische Doppelmulden-Falzziegel mit hervorragenden Produkteigenschaften und ausgeprägtem Profil, das ihn auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet macht.



### Doppelfalzziegel

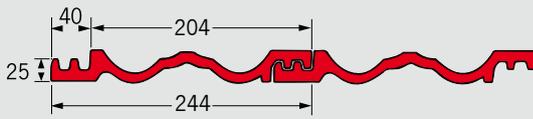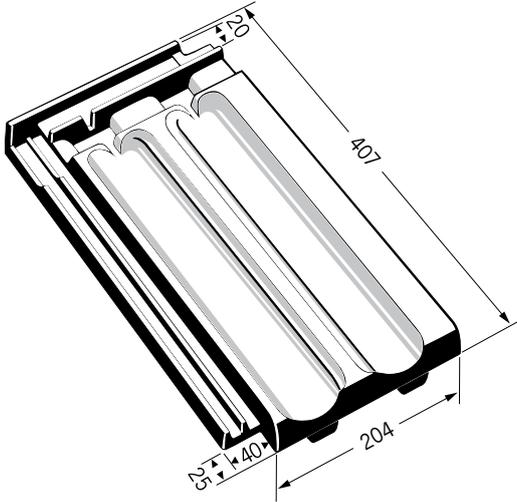

### Doppelfalz Doppelwulstziegel

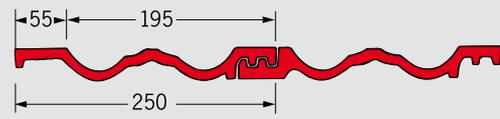
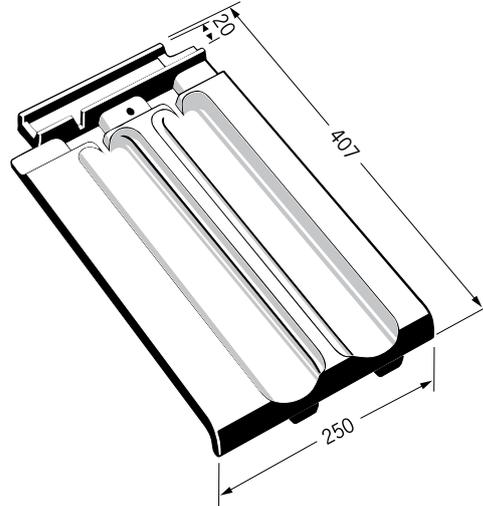


### Doppelfalz Ortgangziegel links

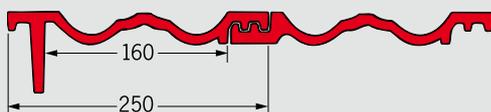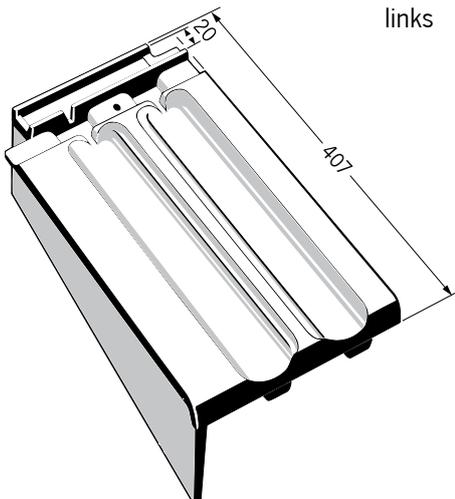



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm. Deckbreite ca. 160 mm.  
Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.

### Doppelfalz Ortgangziegel rechts

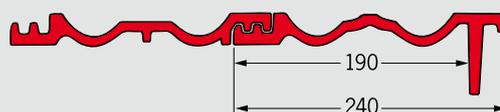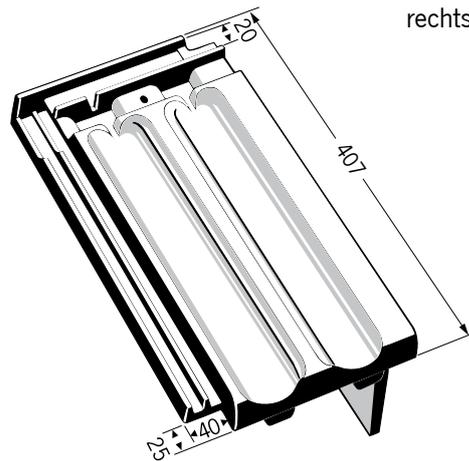



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm. Deckbreite ca. 190 mm.  
Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.

### Doppelfalz Entlüftungsziegel

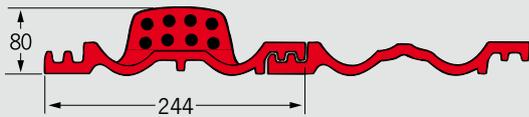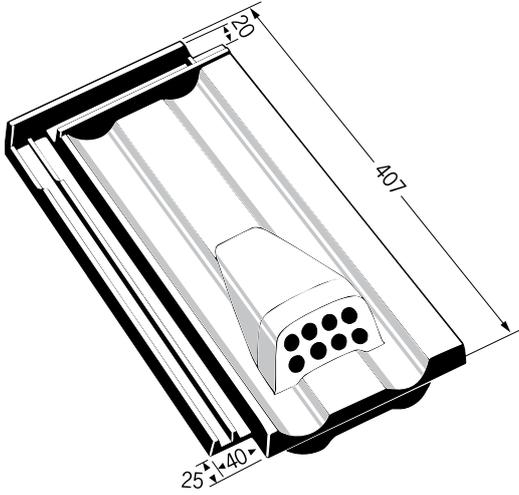



Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 8 cm<sup>2</sup>

### Doppelfalz Antennenziegel

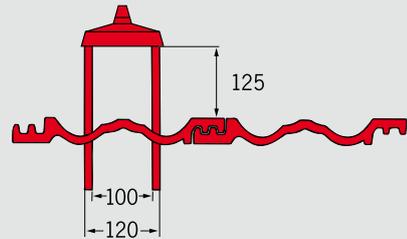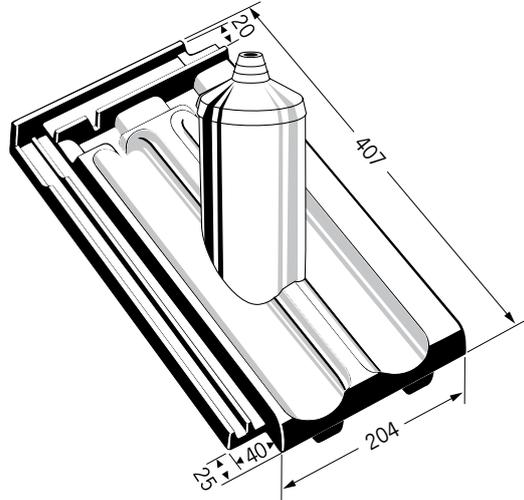


Bitte Dachneigung angeben.


### Doppelfalz halber Ziegel

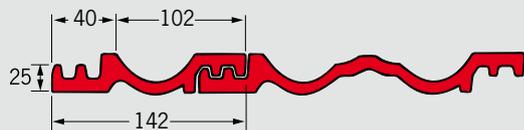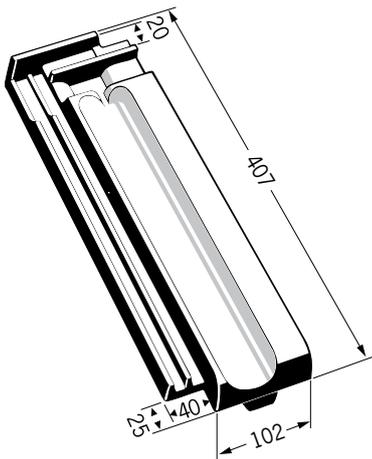

### Doppelfalz Dunstrohrziegel

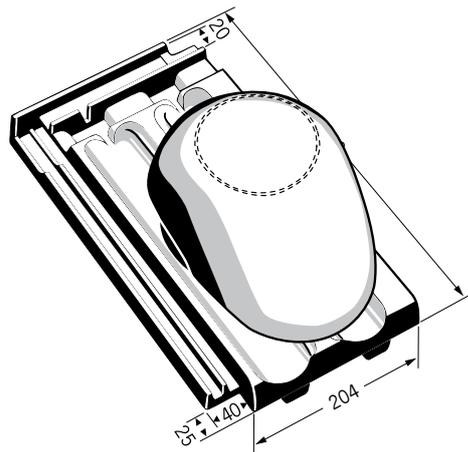

Haube abnehmbar

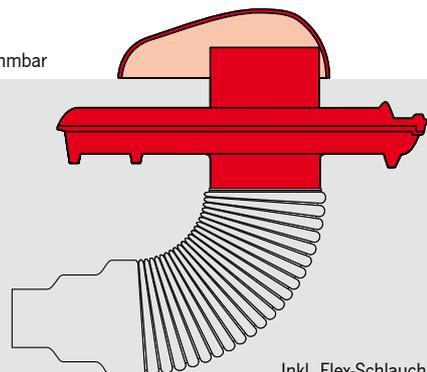

Inkl. Flex-Schlauch NW 125/100